


防火门

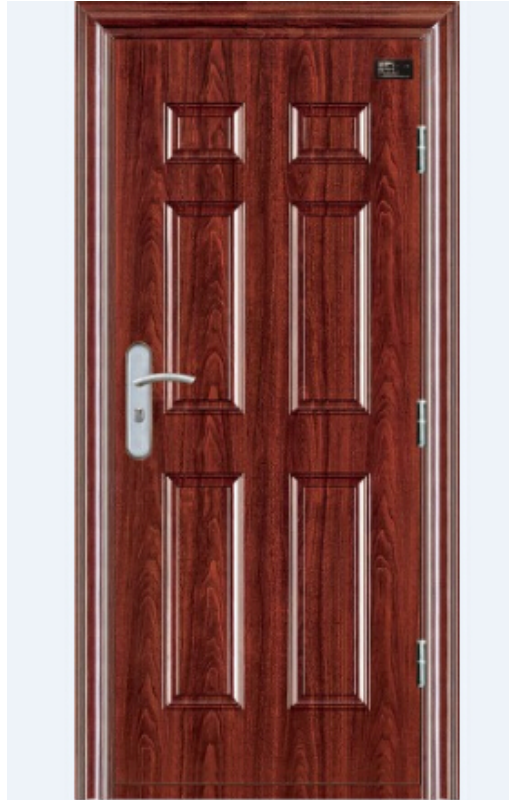

永庆防火安全门，兼具优秀的防盗性能和超强的防火性能，因其牢固的结构和简洁的造型，广泛适用高层住宅建筑。门框采用优质镀锌钢带经专用生产线一次性滚轧成型，镶嵌防火膨胀条，安装防火密封条，关闭无撞击声，横梁、竖框采用45°角电焊拼接。门扇采用优质镀锌钢板经折弯机精确折弯，内部填充绿色环保的珍珠岩板，防火，隔热，隔音，采用表面无焊点工艺，外表平整。

精心选材：选用大厂出产的冷轧镀锌钢板，强度高，平整度好
优良设备：上冲SPS数控剪板机、折弯机
扬州锻压厂冲床
表面处理：使用大型喷涂流水线，采用静电粉末喷涂，涂层坚固、耐腐蚀，耐候性好
五金装配：可选用各种品牌五金，满足不同建筑的功能使用

等级 甲级 乙级
宽度 960/1160
高度 2050/2050
门扇钢板 0.8mm/0.8mm
门框钢板 1.5mm
门框宽度 100mm
门扇厚度 50mm
填充物 珍珠岩
表面处理 木纹转印

来源：<http://www.zgfhm8.com/pro/226.aspx>